

アステクターU

植物繁茂防止用シート

厚さ3ミリの改質アスファルト系シートを使用した 高性能防草シートです!

貫通抵抗性に加え、遮光性と耐久性に優れ、道路・軌道の法面などの植物繁茂防止効果が非常に高く、更に、飛来種子の発芽も抑制することにより、道路・軌道回りの景観を守り、草刈等のメンテナンス費用の節減に大きく寄与するライフサイクルコストに優れた商品です。

● 特 徴

優れた貫通抵抗

「アステクターU」は、裏打ちフィルムとシート基材となる特殊不織布との二重構造により、植物の成長に対し貫通抵抗を最大限に発揮します。

遮光率100%

アスファルトシートの特長である遮光率100%により、雑草などの成長に必要な光合成を完全に抑え、植物繁茂を防止します。

優れた遮水性

アスファルトシートの持つ遮水性能は、雑草への水分補給を絶つとともに、施工法面の降雨による浸食崩壊を防止する効果もあります。


優れた耐久性、耐候性

防水シートメーカーとして、長年培った改質アスファルトシート技術により、その耐久性を高め、更に、表面に処理された板状砂粒（ミネラル）により、優れた耐候性を発揮します。


選べる施工方法と優れた施工性

防草シートの施工では、その接合部の処理が重要です。「アステクターU」は、トーチバーナーによる加熱融着接合タイプと、テープを利用した自着接合タイプの2つの施工方法から選ぶことができます。また、シートの自重により施工面への接地性がよく、少ないアンカーピンで風等によるバタツキのない法面を構成することが可能です。

● 商品の構成及び製品

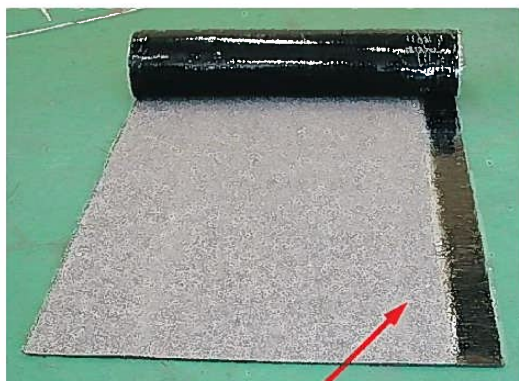

サイドラップ接合用耳

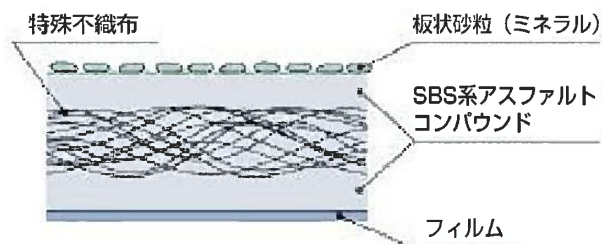

●商品の規格

製品規格					
グレード	仕様	厚さ	幅	長さ	重量
NSB30M	全面ミネラル砂	3.0mm	1.0m	10m	30kg
GSB30M	耳部フィルム付(融着用)				
FSB30M	耳部離型フィルム付				

●物 性

物 性 値		単 位	結 果	試 験 方 法
引張強度	タ テ	N/cm	183	JIS A 6013 準拠
	ヨ コ		154	
引裂き強度	タ テ	N	114	
	ヨ コ		127	
伸び率	タ テ	%	64	
	ヨ コ		67	
貫通抵抗値		N	366	ASTM D 4833 準拠
遮光率		%	100	JIS K 7105 準拠
遮水性			漏れなし	JIS A 6910 準拠

●施 工 例



製造元：宇部興産株式会社