

トンネル内専用 地中埋設ケーブル保護管 セラダクトA neo

50年の使用実績を誇るセラダクトA (多孔陶管)
新たにトンネル専用として開発。ローコスト、工期短縮を実現！

new
ext
ecology
economy
orthodox
original



寸法一覧表		54φ	75φ
2孔	タテ(mm)	90	113
	ヨコ(mm)	161	208
	重量(kg)	10.7	19.0
3孔	タテ(mm)	90	-
	ヨコ(mm)	235	-
	重量(kg)	17.0	-
4孔	タテ(mm)	158	204
	ヨコ(mm)	158	204
	重量(kg)	16.4	24.2
6孔	タテ(mm)	158	-
	ヨコ(mm)	230	-
	重量(kg)	23.7	-
9孔	タテ(mm)	230	-
	ヨコ(mm)	230	-
	重量(kg)	33.9	-

標準管の長さは65cmの新規格
(従来多孔陶管の長さは60cm)

接続はカップリング方式で簡単スピーディー
(従来多孔陶管はパッキン介在ボルト締め)



●セラダクトA neoの特徴●

【安全】


「JIS C 3653付属書2」で定められた圧縮強度は34N/cm²以上。
『剛性管』で偏平、変形がなく半永久的に管路を保持し【安全】です。

【安心】

セラダクトA neo は1200℃以上で焼結された『不燃材』です。
万が一のトンネル火災も大丈夫！復旧も早く【安心】です。

【地球環境に優しい】

セラダクトA neo は建設汚泥をはじめ、産業廃棄物を原料に取り
入れたリサイクル製品で、【地球環境に優しい】素材、セラミックで
出来ています。

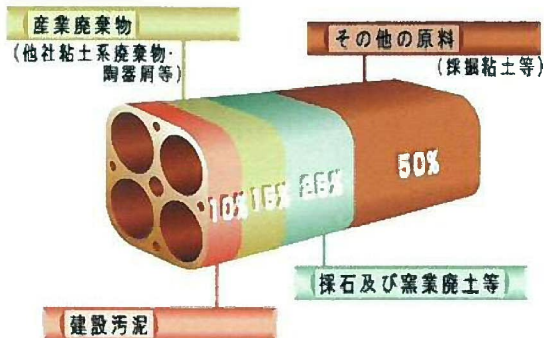



54φ 4孔・6孔



非常駐車帯部曲線管路



54φ 4孔・9孔 75φ 2孔



54φ 6孔×2列

製造元：  杉江製陶株式会社

取扱店： 西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社