


ガードレール用視線誘導標

発光体によるガードレールの注意喚起、夜間の視認性を向上


安全設備

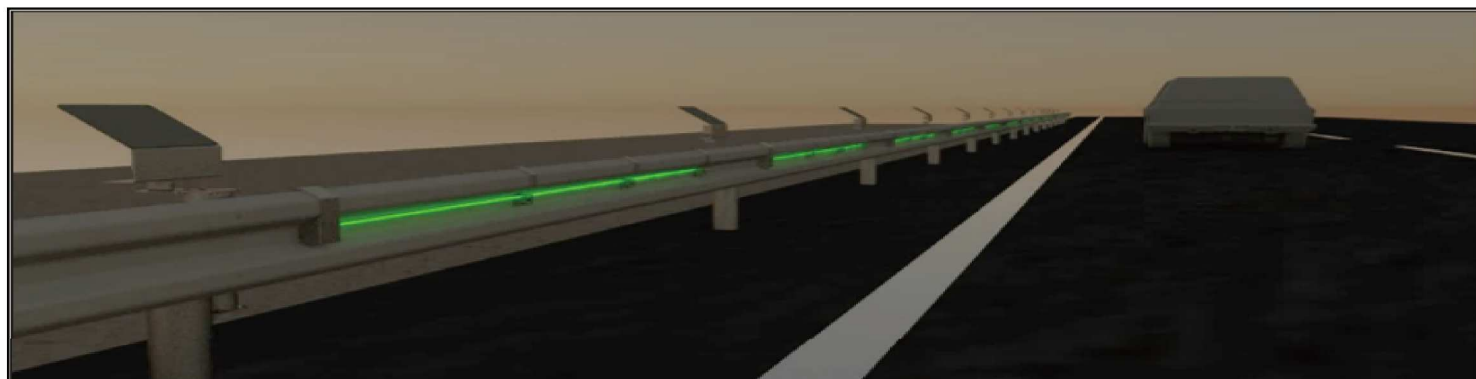

本製品の特長

- 1 発光体の端部から LED を当てて発光体全体が光ります。LED 光を直視しないためグレアの障害が無く、ブルーライトによる人体への影響のない、目に優しい光を発します。
- 2 発光体には直径 $\phi 8$ mm の導光樹脂線を使用し、高輝度発光を実現します。
- 3 9 W 太陽電池と 100Wh の大容量バッテリーの採用により、高輝度で最大 12 時間点滅発光します。
- 4 既設のガードレールに、簡単に取付が可能です。

各部の機能

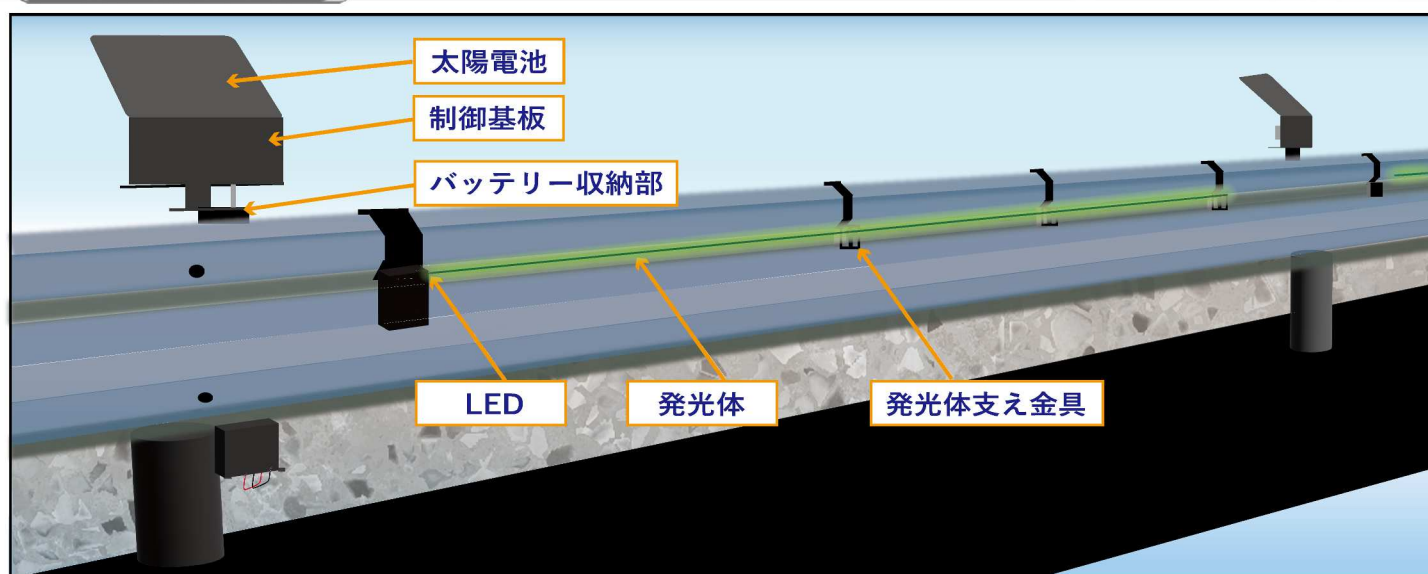


製品一覧

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社


みち、ひと…未来へ。



夜間発光状況

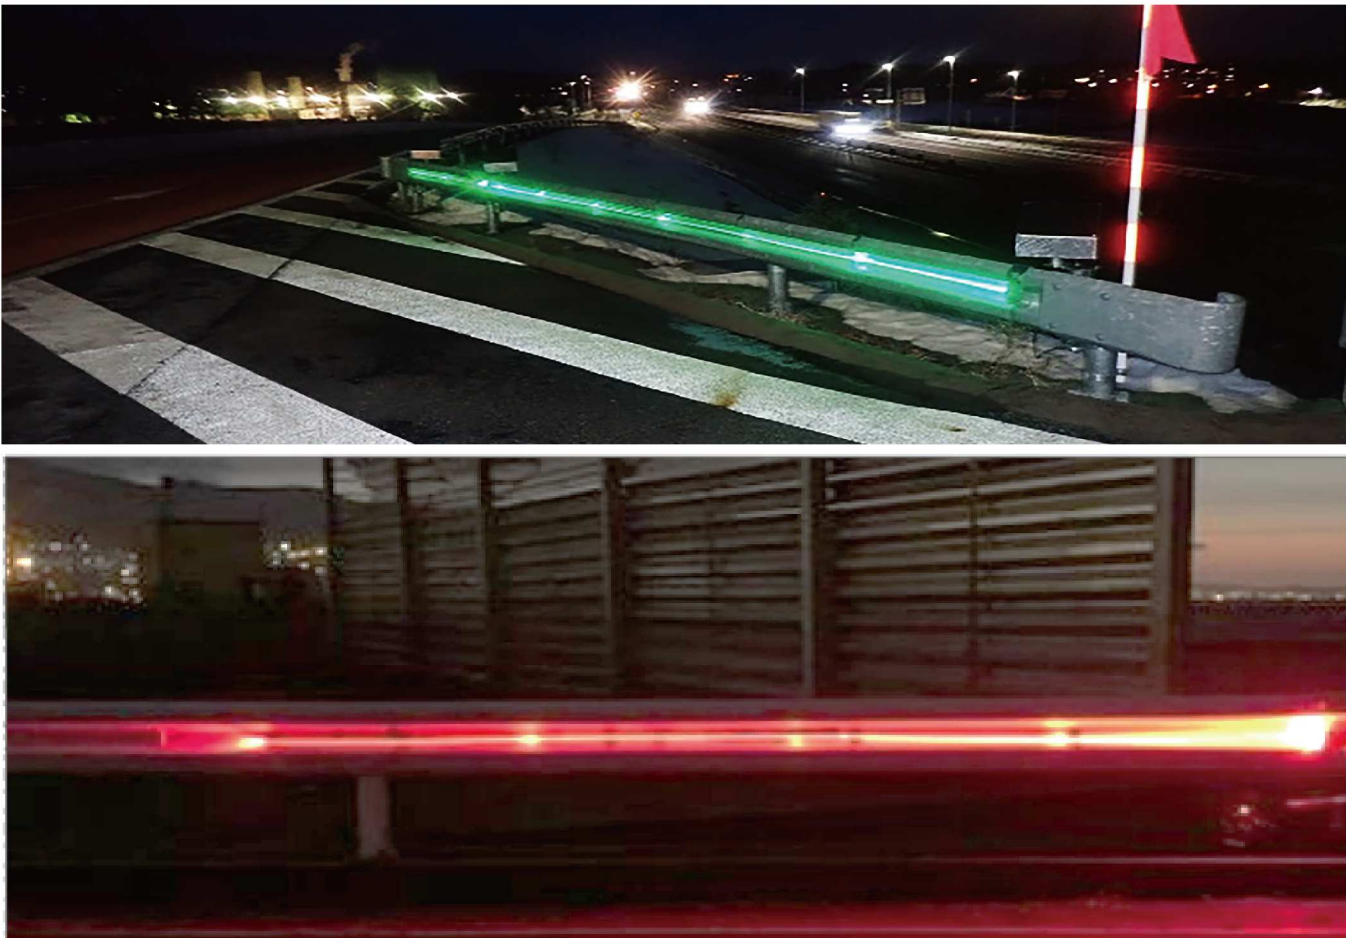

発光体性能試験

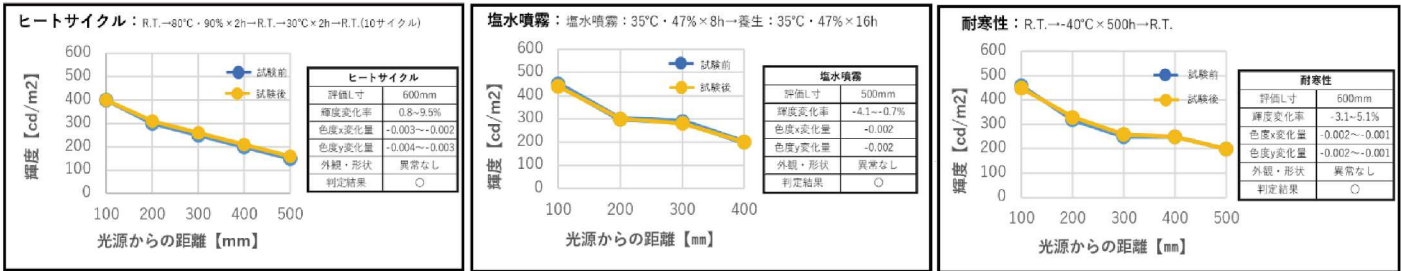

仕 様

項 目	仕 様
太陽光モジュール	定格電圧 6V、 定格出力 9W
LED	3W×1 個、標準発光色：緑（その他の色も対応可能）
発光体	直径φ8mm、材質：コア部 アクリル系樹脂、クラッド部 フッ素系樹脂
バッテリー	鉛バッテリー 100Wh、4V
動作	点灯時間：夜間 12 時間点滅（バッテリー満充電時に 3 日間無日照対応） 点滅間隔：点灯 / 消灯 = 0.05s/0.05s