

トンネル内専用地中埋設ケーブル保護管

セラダクト A neo

トンネル専用保護管としてローコスト、工期短縮を実現

工事材料



■標準間の長さは 65cm の新規格

(従来多孔陶管の長さは 60cm)

■カップリング接続方式で、簡単・スピーディー

■コンクリートカッターで切断して長さ調節可能



本製品の特長

【安 全】


「JIS C 3653 付属書 2」で定められた圧縮強度は $34\text{N}/\text{cm}^2$ 以上『剛性管』で偏平、変形がなく半永久的に管路を保持し安全です。

【安 心】

セラダクト A neo は 1200°C 以上で焼結された『不燃材』です。万が一のトンネル火災も大丈夫！復旧も早く安心です。

【地球環境に優しい】

セラダクト A neo は建設汚泥をはじめ、産業廃棄物を原料に取り入れたリサイクル製品で地球環境に優しい素材であるセラミックで出来ています。

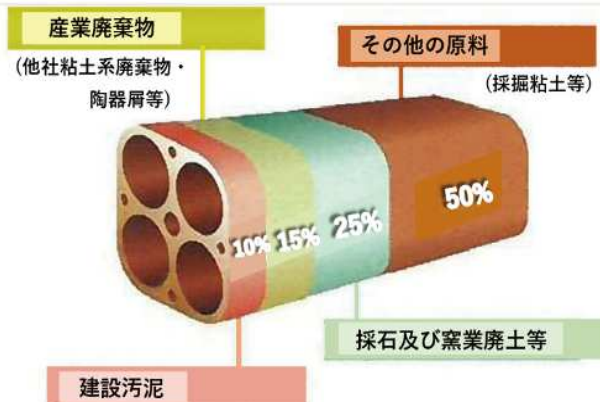

製品一覧

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社

みち、ひと…未来へ。



施 工 例



54φ 4孔・6孔



非常駐車帯部曲線管路



54φ4孔・9孔 75φ2孔



54φ6孔×2列

寸法一覧表

	2 孔		3 孔		4 孔		6 孔		9 孔	
直 径	54φ	75φ	54φ	75φ	54φ	75φ	54φ	75φ	54φ	75φ
タテ (mm)	90	113	90	—	158	204	158	—	230	—
ヨコ (mm)	161	208	235	—	158	204	230	—	230	—
重量 (kg)	10.7	19.0	17.0	—	16.4	24.2	23.7	—	33.9	—

製造元：杉江製陶株式会社

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社

☎ 567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5 番 26 号

☎ 072-631-5330 ☒ sales@w-e-kansai.co.jp



HP

2025.08